


SUORTE PARA PONTEIRA BICO DE PATO COM INTERLOCK

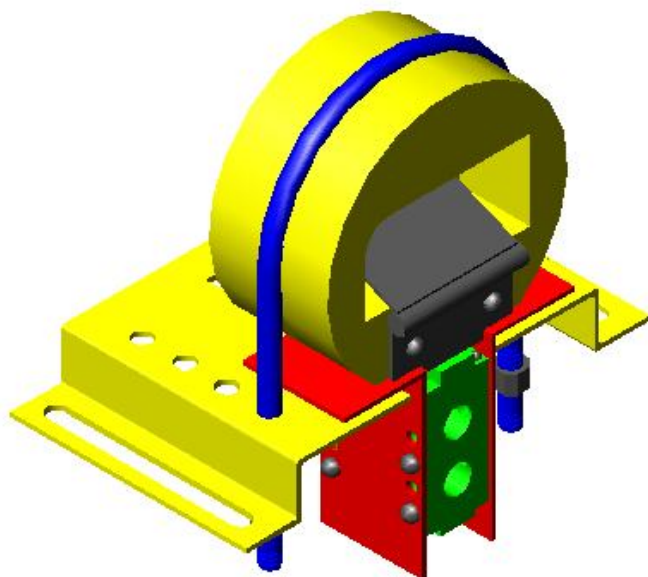

ESPECIFICAÇÕES

BASE

Totalmente confeccionado em chapa de aço carbono galvanizada com regulagem para melhor posicionamento no suporte do bico abastecedor.

ENCAIXE DA PONTEIRA

Confeccionado em nylon natural com alta resistência ao sol, chuva e produtos derivados do petróleo. Sua fixação possui regulagem para melhor acondicionamento da ponteira bico de pato. Seu formato único impede a utilização da ponteira redonda.

SUORTE PARA VÁLVULA PNEUMÁTICA

Confeccionado em alumínio. Possui a possibilidade de posicionar a válvula rolete de forma a proporcionar o melhor acionamento.

R\$ 250,00 *

* VÁLVULA PNEUMÁTICA E SEDEX DE ENTREGA NÃO INCLUSOS.

**ATENDE Á NOVA
EXIGÊNCIA DE
SEGURANÇA DA SHELL
AVIATION.**



Rua Àpia, 429 – Vila da Penha – Rio de Janeiro – RJ

Telefone : (21) 3381-0705 / 3352-7240

e-mail : contato@equimecrio.com.br

www.equimecrio.com.br